


SM144 (MX409) 220~240V VERSION CIRCUIT DIAGRAM

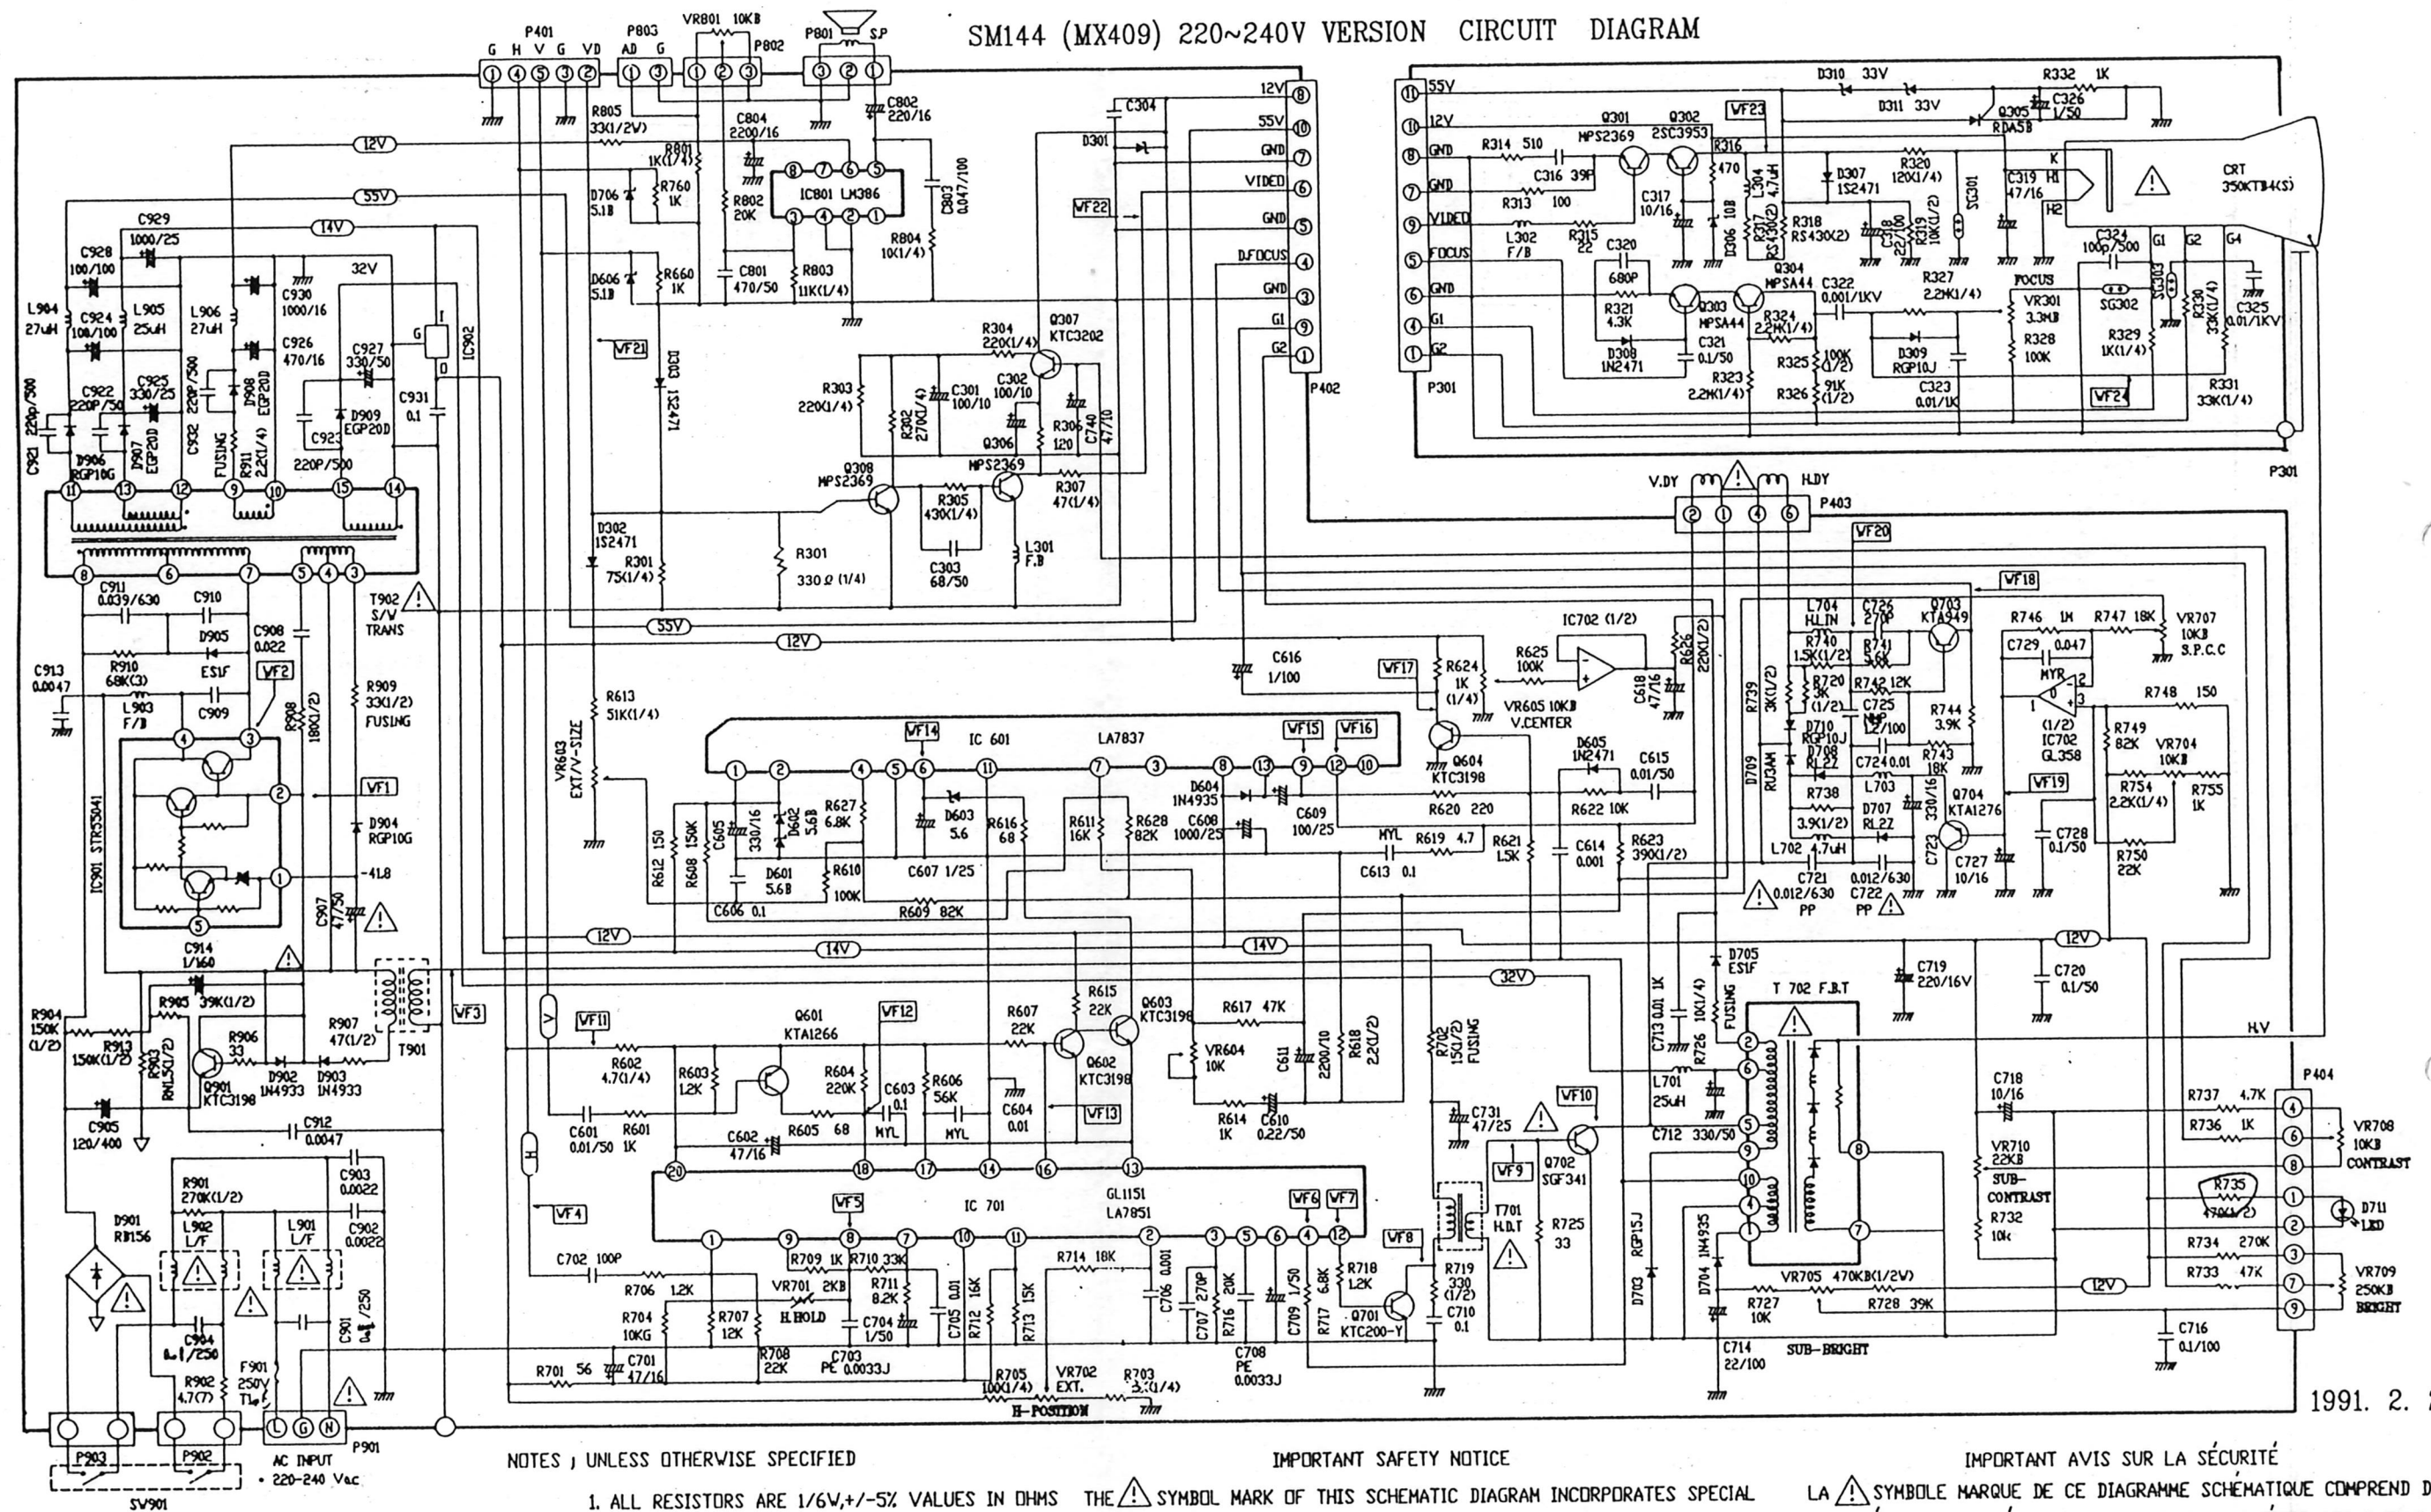

NOTES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. ALL RESISTORS ARE 1/6W, +/-5% VALUES IN OHMS
G=+/-2% K=1,000 M=1,000,000
2. ALL CAPACITORS ARE SHOWN IN μ F, P=10⁻¹² F
3. ALL POINT VOLTAGE ARE DC VOLTAGE.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

THE Δ SYMBOL MARK OF THIS SCHEMATIC DIAGRAM INCORPORATES SPECIAL FEATURES IMPORTANT FOR PROTECTION FROM X-RADIATION, FIRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IT IS ESSENTIAL THAT ONLY MANUFACTURERS SPECIFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE Δ SYMBOL MARK OF THE SCHEMATIC.

IMPORTANT AVIS SUR LA SÉCURITÉ

LA Δ SYMBOLE MARQUE DE CE DIAGRAMME SCHEMATIQUE COMPREND DIMPOI CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES CONÇUES POUR PROTÉGER DES RAYONS X, E DES DANGERS D'INCENDIE ET DE SECOURS ÉLECTRIQUES. EN CAS DE BESI SI DES PIÈCES DE CETTE Δ SYMBOLE MARQUE DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES SPÉCIFIÉES PAR LE MANUFACTURIER.